ISG | Aandrijftechniek

Taper bush lasnaven & klemnaven

Technische documentatie
& productspecificaties




AANSCHROEFNAAF


Taperbush – Materiaal = EN-GJL-250

BOLT-ON HUB

Taperbush – Material = EN-GJL-250

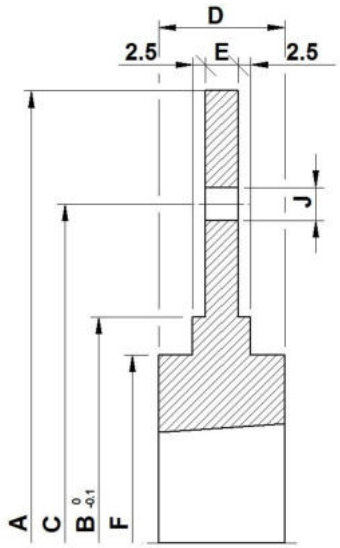

Figuur 1

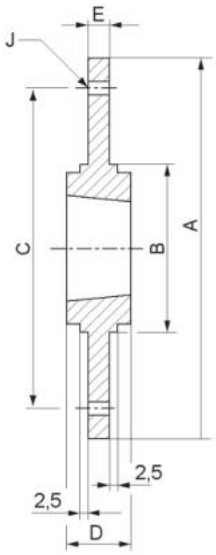

Figuur 2

Afmetingen — Dimensions

Artikel Nr. / Part Nr.	Afmeting / Size	Bush	Boring Max. / Bore Max.	A	B	C h9	D	E	F	J	Massa* / Mass*
			[mm]								[kg]
163101SM12	SM 12	1210	30	180	90	135	25	6,5	75	6 x 7,5	1,8
163101SM16-1	SM 16-1	1610	40	200	110	150	25	7,5	85	6 x 7,5	2,9
163101SM16-2	SM 16-2	1615	40	200	110	150	38	7,5	85	6 x 7,5	3,0
163101SM20	SM 20	2012	50	270	140	190	32	8,5	100	6 x 9,5	5,2
163101SM25	SM 25	2517	65	340	170	240	45	9,5	119	8 x 11,5	9,0
163101SM30-1	SM 30-1	3020	75	430	220	300	51	13,5	160	8 x 13,5	18,0
163101SM30-2	SM 30-2	3020	75	485	250	340	51	13,5	160	6 x Ø 13,5	24,0


SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL


LASNAAF - WM

Taperbush – Materiaal = C45

WELD-ON HUB - WM

Taperbush – Material = C45

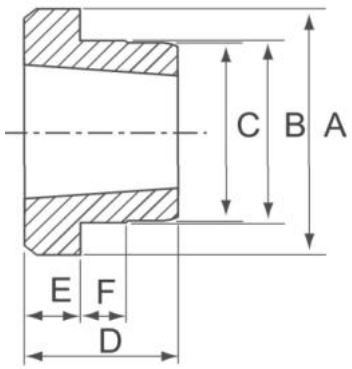





WM **WG**

Artikel Nr. / Part Nr.	Afmeting / Size	Bush	Boring Max. / Bore Max.	A	B	C	D	E	F	X	F1	Massa* / Mass*
			[mm]									[kg]
163101WM12	WM 12	1210	30	70	60	58	25	9	10	-	-	0,30
163101WM16-1	WM 16-1	1610	40	83	70	68	25	9	10	-	-	0,35
163101WM16-2	WM 16-2	1615	40	83	70	68	38	16	11	-	-	0,59
163101WM20	WM 20	2012	50	95	90	88	32	12	12	-	-	0,70
163101WM25	WM 25	2517	60	127	110	108	44	19	13	-	-	1,82
163101WM30-2	WM 30-2	3020	75	152	130	125	50	20	15	-	-	2,70
163101WM30-3	WM 30-3	3030	75	152	130	125	76	25	19	-	-	3,65
163101WM35	WM 35	3535	90	184	155	151	89	32	25	-	-	6,58
163101WM40	WM 40	4040	100	225	195	187	102	32	32	-	-	1,37
163101WM50	WM 50	5050	125	276	242	228	127	38	38	-	-	25,10
163101WG40	WG 40	4040	100	225	195	187	102	32	32	22	37	13,20
163101WG45	WG 45	4545	110	254	220	213	114	38	38	-	-	19,80

*) - Exclusief Bus

*) - Exclusive Bushing

SALES@ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL • WWW.ISG-AANDRIJFTECHNIEK.NL